


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

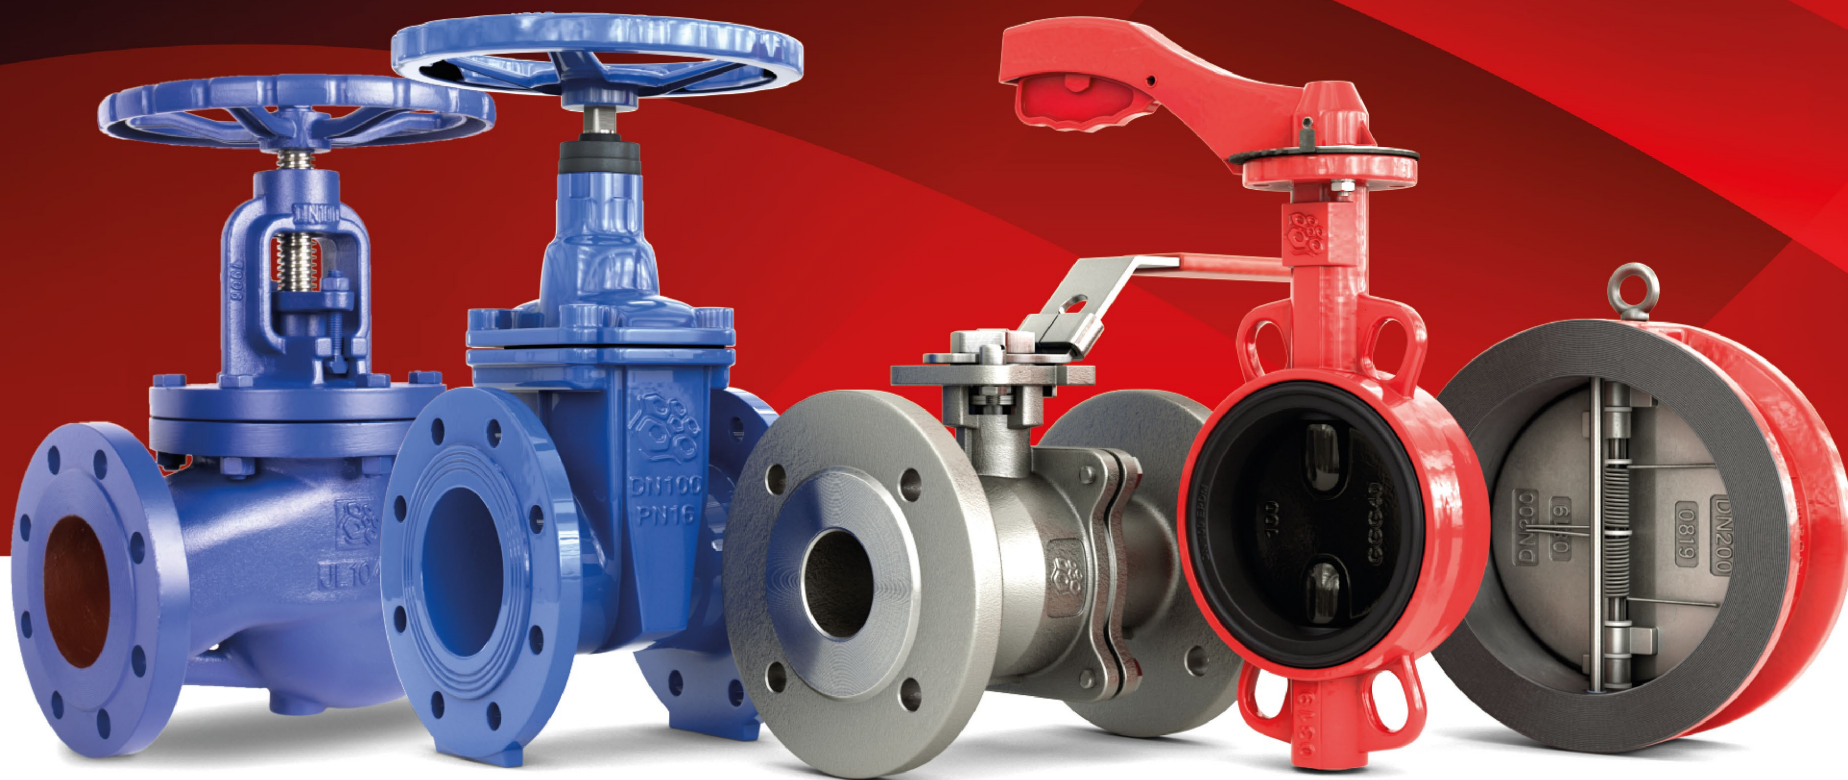


ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАЗЛИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СРЕД

С 2014 создаем оборудование по ODM (Original Design Manufacturer) – контрактное производство на заводах в Китае, Индии, Европе.

С 2021 года контрактное производство полностью переведено на заводы в Китае.

Надежное оборудование европейского уровня по конкурентным ценам

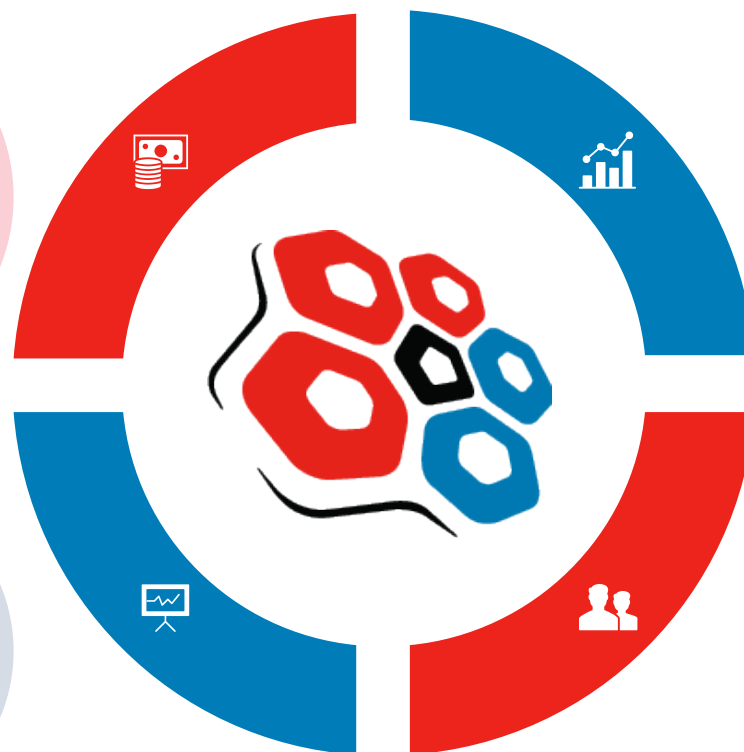

Продукция изготавливается в соответствии с собственной уникальной конструкторской документацией и соответствует ГОСТ

Полный цикл контроля каждого этапа создания продукта

РОССИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

НАДЕЖНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА РАШВОРК®

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЗАКАЗЧИКАМ БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НИЗКИЕ
КАПИТАЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент продукции **DN8-1000** в наличии на складе производителя в Московской области и под заказ, а также в дилерской сети по территории РФ
- Высочайший уровень производства и контроля качества, количество рекламаций не превышает 0,04% от общего объема производства
- Срок поставки продукции со склада **1-2 дня** по Москве и МО, доставка до терминалов ТК
- Надежный партнер - **10** лет опыт работы на российском рынке
- Более **20 000** компаний используют нашу продукцию по всей России и странам таможенного союза
- Более **120 000** единиц продукции отгружается ежегодно

КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ РАШВОРК®

Арт. 100, 101
Арт. 102, 103
Арт. 118, 119

СИСТЕМЫ: ХВС, ГВС, КНС, тепло- и холодоснабжение

СРЕДЫ: Вода (питьевая, техническая, речная), водные растворы на основе этилен- и пропиленгликоля до 50%, канализационные стоки (вертикальный трубопровод)

С ISO-ФЛАНЦЕМ

PN10: DN200-1000
PN16: DN40-1000



ШТУРВАЛ

PN10: DN200-600
PN16: DN40-600



С УПРАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОД

PN10: DN200-1000
PN16: DN40-1000



ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР

PN10: DN700-1000
PN16: DN700-1000



Наименование	Характеристики
КОРПУС:	ВЧШГ марки GGG50
КЛИН:	ВЧШГ марки GGG50 + EPDM
DN:	40 - 1000 мм
PN:	10 / 16 бар
Строител. длина:	DIN 3202 F4 "короткая"
Герметичность :	класс "А" по ГОСТ 9544-2015 (Нет видимых протечек!)
Т раб:	-10...+90 °С
Т макс:	-10...+120 °С (кратковременно)


КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ РАШВОРК®

САЛЬНИКОВЫЙ УЗЕЛ

- **5** уплотнений в соответствии с требованиями МВК
- Возможен ремонт без демонтажа задвижки

КЛИН

- Большое пятно контакта клина - исключает протечки.
- Ресурс более **2500** циклов откр/закр.
- Направляющие профили клина в корпусе - исключают смещение штока с клином.

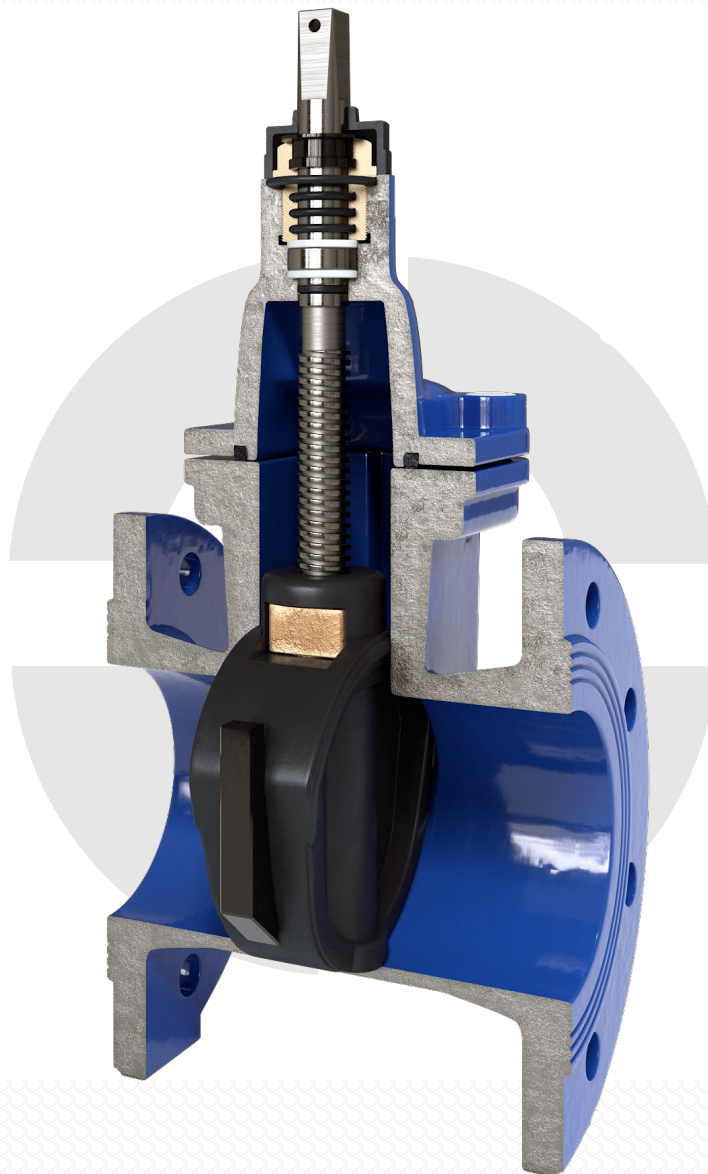

- Отверстие в хвостовике штока под соединительный шплинт УШ


ВЕДУЩАЯ ГАЙКА

- латунь/бронза - **5** витков
- Нейлоновые накладки клина - снижение трения, меньший крутящий момент.

ШТОК

- специальный профиль с фиксацией на POM/PTFE шайбах

УДЛИНЕНИЕ ШТОКА КЛИНОВЫХ ЗАДВИЖЕК РАШБОРК®

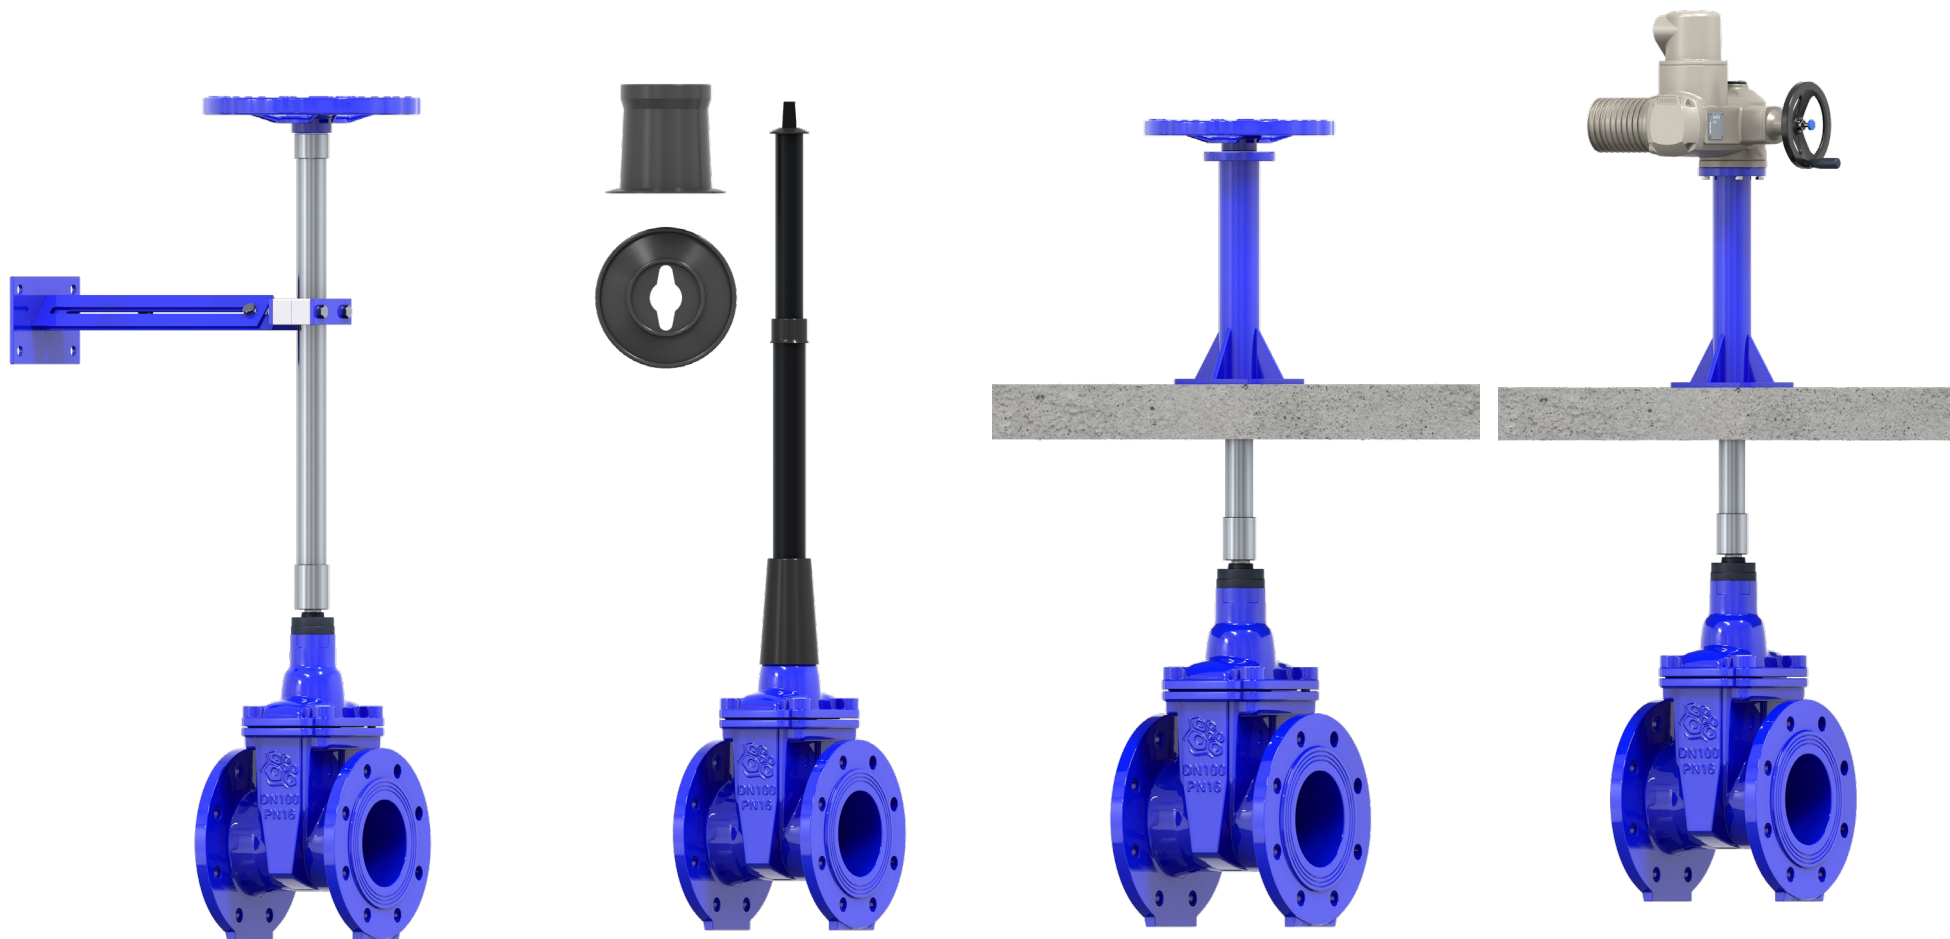

ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ РАШВОРК®

Арт. 200
Арт. 201
Арт. 211
Арт. 215



СИСТЕМЫ:

ХВС, ГВС, КНС, тепло- и холодоснабжение

СРЕДЫ:

ВОДА (питьевая, техническая, речная)
Водные растворы на основе этилен- и пропиленгликоля до 50%,
Светлые нефтепродукты
Некоторые виды пищевых продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Корпус: GG25
Диск: GGG40 / CF8
Уплотнение: EPDM / NBR /
VITON

Диаметр: DN 40–600 мм
Давление: PN 1,0 / 1,6 МПа

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 🔧 Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015;
(Нет видимых протечек);
- 🔧 Сменное седловое уплотнение;
- 🔧 С рабочей средой контактируют только две детали: седловое уплотнение и диск;
- 🔧 Высокоточное литье и механическая обработка на станках с ЧПУ
- 🔧 Малая строительная длина;
- 🔧 Герметичное перекрытие потока в обоих направлениях.

УПРАВЛЕНИЕ ДИСКОВЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЗАТВОРАМИ РАШВОРК®



DN40-150 mm

Лёгкая и прочная рукоятка из алюминиевого сплава, зубчатый сектор с фиксацией положения



DN200-250 mm

Надежная и прочная рукоятка из высокопрочного чугуна, зубчатый сектор с фиксацией положения



Червячный четверть - оборотный механический редуктор с указателем положения



Легкий и надёжный четвертьоборотный эл. привод на 24В/220В/380В



Простой и надёжный пневмопривод двойного и одностороннего действия

ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ РАШВОРК®

Затворы РАШВОРК - лучшая конструкция поворотных затворов на рынке обеспечивает длительную эксплуатацию и экономию расходов на содержание инженерных сетей:



- **КОРПУС/ СЕДЛОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ:**
Обхватывающий контур, надёжная фиксация, равномерное распределение усилий в уплотнении, возможность самостоятельной замены.
- Эпоксидное покрытие корпуса толщиной не менее 250 мкм, чугунного диска не менее 400 мкм.
- **2** кольцевых уплотнения штока.

- **4** втулки из полисульфона: надёжная фиксация ведущего штока в корпусе.
- Монтаж между стальными воротниковыми ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 на PN10, PN16, ANSI 150, ПНД втулки с фаской на свободных фланцах..
- Соединение ведущего штока с диском через квадратный профиль.

РЕСУРС НА ВОДЕ ДО **35 000**

циклов открытия/закрытия

БЕЗ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ БОЛЕЕ **200 000**

ФЛАНЦЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ РАШВОРК®

Арт. 216
Арт. 217, 218
Арт. 223-226

	МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОСЕВОЙ Арт. 216	2-Х ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ (Ф/Ф) Арт. 217-218	ФЛАНЦЕВЫЙ ОСЕВОЙ Арт. 223-226
			
PN/DN	PN16 / DN 50-600	PN10/16/ DN 300-1800	PN 10/16 / DN 50-1200
СТАНДАРТ	(по EN 558-1series 20)	(по EN 558-1 series 13)	(по EN 558-1 series 13)
КОРПУС	GGG40	GGG50	GGG40
ДИСК	GGG40	GJS-450-10	GGG40 / CF8
УПЛОТНЕНИЕ	EPDM	EPDM	EPDM

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕД РАШВОРК®

Арт. 222



Применяется для перекрытия химически агрессивных сред в системах нефтегазового и химического сектора промышленности.

СИСТЕМЫ:

Транспортировка химических агрессивных сред.

СРЕДЫ:

Питьевая вода, техн. вода, морская вода, водные растворы этилен- и пропиленгликоля с любой концентрацией, любые щелочи (Тмакс = до +90 С), серная и соляная кислота (Тмакс= до +90С), пищевые продукты, масла, светлые нефтепродукты, нейтральные жидкие и газообразные среды, воздух и газообразный азот (до 6 бар).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОРПУС:	CF8M
ДИСК:	CF8M+PTFE /PFA
УПЛОТНЕНИЕ:	PTFE
DN:	40-600 мм
PN:	16/10/6 бар
Tmax:	-20...+160 °C

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Герметичность: класс “А” по ГОСТ 9544 -2015 (нет видимых протечек).
-  Проточная часть и диск покрыты фторопластом – исключает контакт рабочей среды с материалами основных деталей
-  Большая толщина сечения седлового уплотнения, высокая надёжность.
-  Демпфирующий материал между корпусом и седловым уплотнением из VITON или Silicone



ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ ТР ЕАЭС 043/2017 ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ РАШВОРК®

DN50-300 (кроме DN125) прошли сертификацию ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».



АРТ. 201-П.01

Дисковые затворы с управлением рукоятка
с датчиками конечных положений



АРТ. 200-П.31

Дисковые затворы с управлением электр. и
пневм. приводы РАШВОРК с возможностью
пломбировки



АРТ. 200-П



АРТ. 200-П.02


Дисковые затворы с управлением червячный
редуктор с блоком конечных положений

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАШВОРК®

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ В СБОРЕ




в сборе с концевыми выключателями

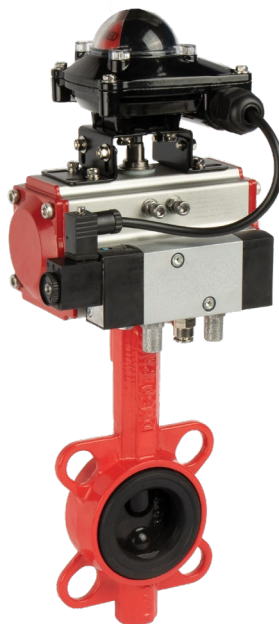

с пневмоприводом и
установочным комплектом



с пневмоприводом
и ручным дублером

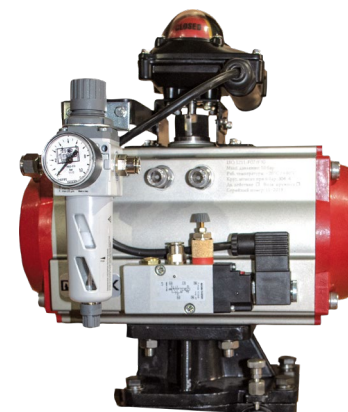

с пневмоприводом
и блоком
подготовки воздуха

ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ РАШВОРК®

Арт. 315
Арт. 334



Арт. 315 -
САЛЬНИКОВЫЙ

Арт. 334 -
СИЛЬФОННЫЙ

СИСТЕМЫ:

Пароконденсатные, теплоснабжение, пневматические линии.

СРЕДЫ:


Пар, диатермические масла, водные растворы на основе этилен- и пропиленгликоля до 50%, сжатый воздух.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


КОРПУС:	GG25
ПЛУНЖЕР/СЕДЛО:	AISI 420
DN:	15 - 300 мм
PN:	16 бар
Траб:	-10...+250 °C
Герметичность:	класс "А" по ГОСТ 9544-2015 (Нет видимых протечек)

ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ РАШВОРК®

Арт. 315 - САЛЬНИКОВЫЙ

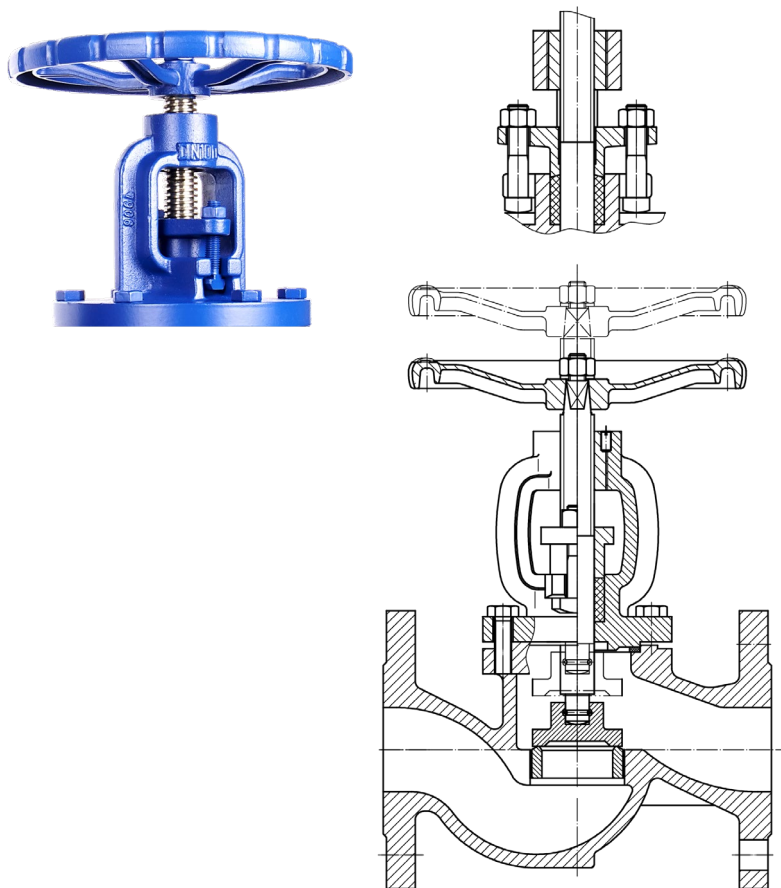

Арт. 334 - СИЛЬФОННЫЙ

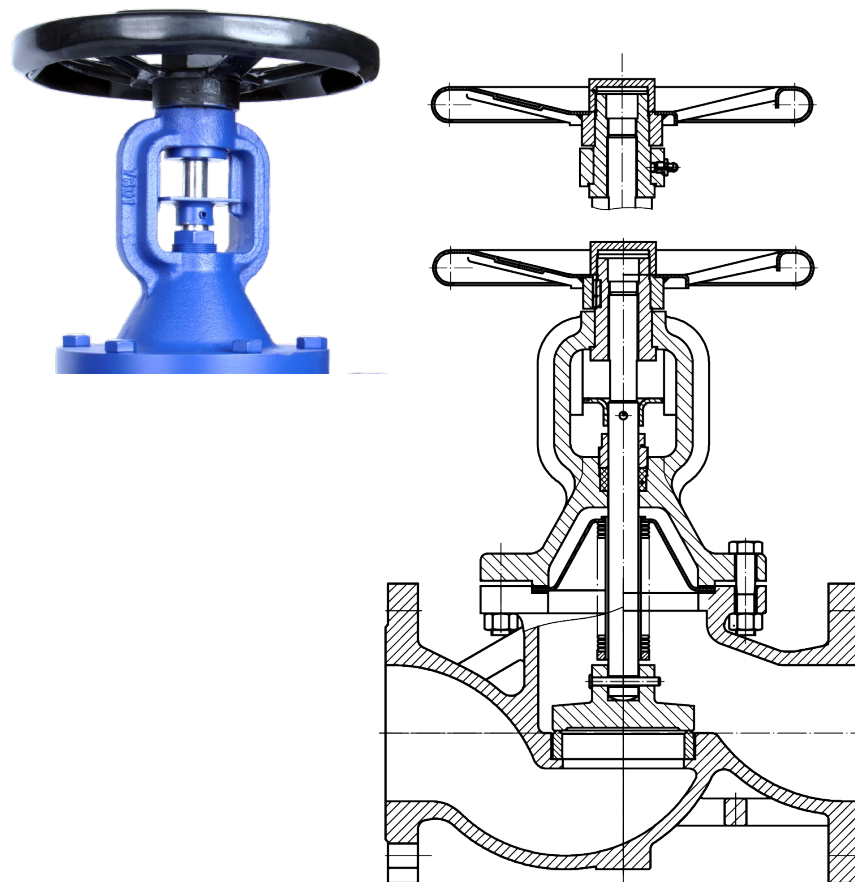

КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ РАШВОРК®

Арт. 347



Для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования.

СИСТЕМЫ:

ХВС, ГВС, тепло- и холодоснабжение.

СРЕДЫ:

Вода, водные растворы на основе этилен- и пропиленгликоля до 50%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОРПУС:	GGG40
КЛАПАН:	CF8
УПЛОТНЕНИЕ:	EPDM
DN:	40 - 300 мм
PN:	16 бар
Траб:	-10...+120 C

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 (нет видимых протечек);
- Запорный клапан из износостойкой нержавеющей стали;
- Температуростойкое лакокрасочное покрытие;
- Простое обслуживание.

ЛАТУННЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН РАШВОРК®

Арт. 3505



Применяется для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования с водными растворами гликолевых смесей конц. не более 50%. Данные клапаны позволяют производить плавную и точную регулировку расхода, а также полное перекрытие потока.

СИСТЕМЫ:

ХВС, ГВС, тепло- и холодоснабжение.

СРЕДЫ:

ВОДА систем ХВС и ГВС, техническая вода; питьевая вода; водные растворы этилен- и пропилен гликоля с конц. до 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОРПУС:	CW617N
ПЛУНЖЕР:	CW617N
УПЛОТНЕНИЕ:	PTFE / Viton
DN:	15 - 50 мм
PN:	25 бар
Tmax:	-10...+130 °C
Стандарт резьбы:	BSPP

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Герметичность: класс "А" по ГОСТ 9544 -2015 (нет видимых протечек).
- Высококачественная и прочная латунь марки CW617N обладает лучшими физическими свойствами, выдерживает более высокое рабочее давление и температуру. Важно, что процентная доля Pb составляет менее 2,5% и применима для систем питьевой воды.
- Погрешность точности настройки не превышает 5%.

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ РАШВОРК®

Арт. 400
Арт. 400-П

Предназначены для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды.

СИСТЕМЫ:

ХВС, ГВС, тепло- и холодоснабжение, системы пенного пожаротушения.

СРЕДЫ:

ВОДА систем ХВС и ГВС.
Вода, водные растворы на основе этилен- и пропиленгликоля до 50%
Пенные растворы установок пожаротушения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОРПУС:	GG25
СТВОРКИ:	CF8M
УПЛОТНЕНИЕ:	EPDM
DN:	40 - 600 мм
PN:	16 бар
Траб:	-10...+120 °C

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 🔧 Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 (нет видимых протечек);
- 🔧 Высокий коэффициент пропускной способности Kv (м3/ч), один из лучших на рынке.





*DN50-300 (кроме DN125) прошли сертификацию ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».



**ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ ТР ЕАЭС
043/2017 ДЛЯ СИСТЕМ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ***

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

РАШВОРК®

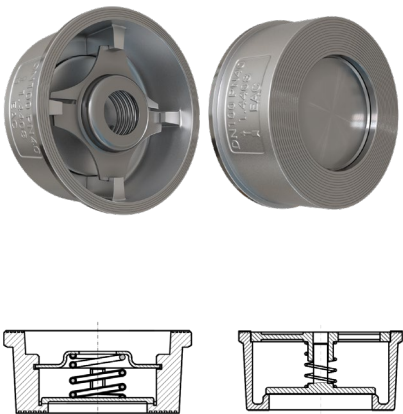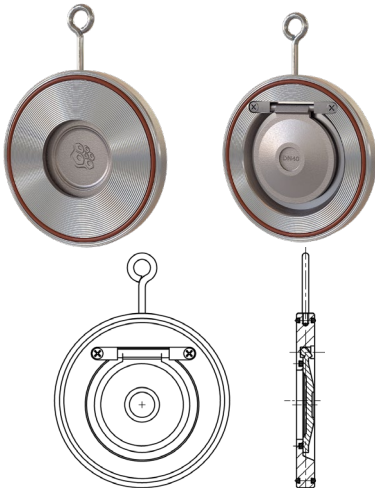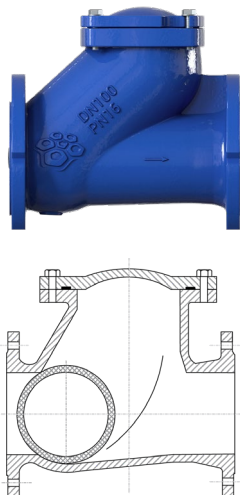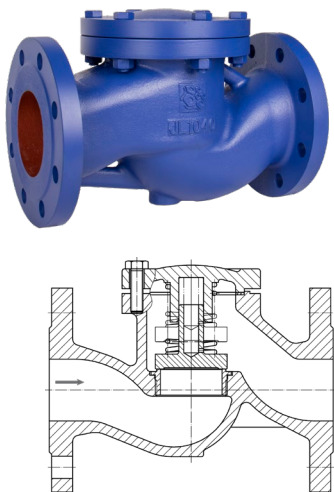Межфланцевый тарельчатый нерж. сталь арт. 404	Межфланцевый дисковый нерж. сталь арт. 4406	Фланцевый шаровой ЧУГУН арт. 405	Фланцевый подъемный ЧУГУН арт. 487
			
PN40 / DN 15-200	PN16 / DN 40-300	PN10/16 / DN 40-400	PN16 / DN 15-200
Корпус: CF8M	Корпус: CF8M	Корпус: GGG40	Корпус: GG25
Диск: CF8M	Диск: CF8M	ШАР: AL / GGG40	Плунжер: AISI 420
Уплотнение: металл	Уплотнение: Viton	Уплотнение: NBR	Уплотнение: металл
Tmax: -25...+240C	Tmax: -20...+180C	Tmax: -10...+80C	Tmax: -10...+250C
Герметичность: кл. "B"	Герметичность: кл. "A"	Герметичность: кл. "A"	Герметичность: кл. "D"

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ РАШВОРК®

Арт. 500
Арт. 501
Арт. 505





**Арт. 500
PN10**

**Арт. 501
PN16**



Арт. 505 PN16

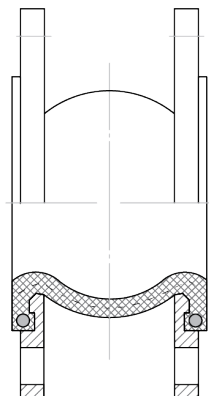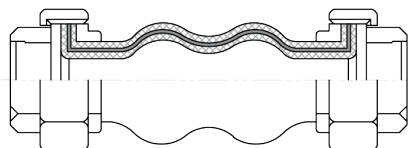

Для установки за и перед: насосами, вентиляторами и вентиляционными установками, компрессорами, мешалками и др. и устройствами создающими вибрацию или шум в системе.

СИСТЕМЫ:

ХВС, ГВС, тепло- и холодоснабжение, системы пенного пожаротушения.

СРЕДЫ:

ВОДА систем ХВС и ГВС.

Водные растворы на основе этилен- и пропиленгликоля до 50%

Пенные растворы установок пожаротушения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

арт. 500 (PN10)	DN: 32 - 1200 мм
арт. 501 (PN16)	DN: 32 - 600 мм
КОРПУС:	EPDM
ФЛАНЦЫ:	оцинк. угл. сталь
Tmax:	-20...+120 °C

арт. 505 (PN16)	DN: 15 - 80 мм
КОРПУС:	EPDM
резьб. соедин.	ковкий чугун
Tmax:	-20...+120 °C

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Качественный состав резинового корпуса, высокая прочность.
-  Наличие исполнения на PN16.



КОНТРОЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ РАШВОРК®

Арт. 508
Арт. 509


Предназначены для недопущения запрещенных режимов работы виброкомпенсаторов, таких как одновременная работа на растяжение и сдвиг.

Для резиновых фланцевых компенсаторов на PN10 и PN16


Пластины/ стержни: оцинкованная угл. сталь

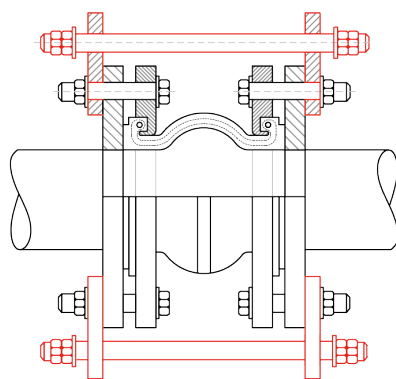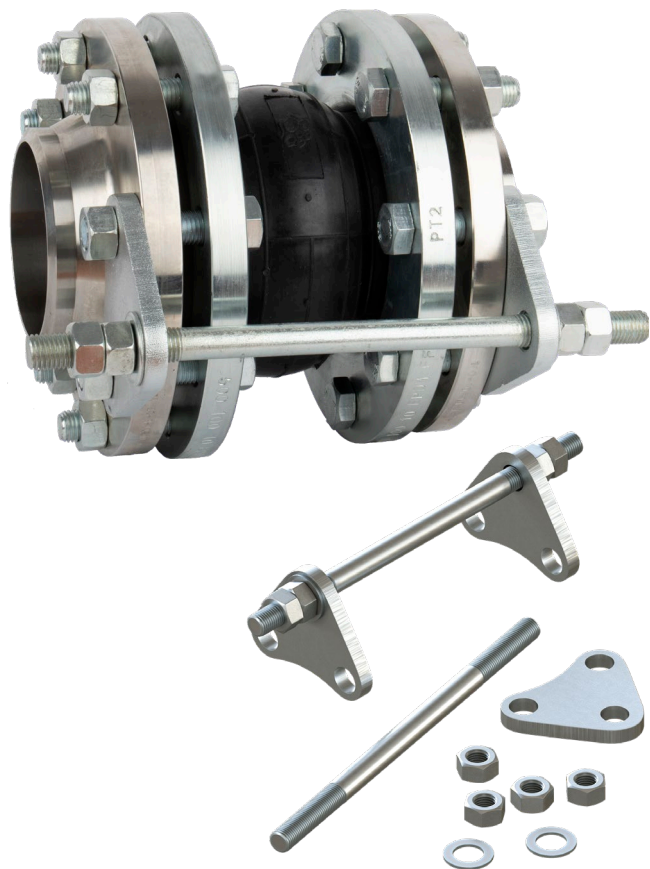

1. 2. Ограничитель растяжения (стандартный вариант поставки)

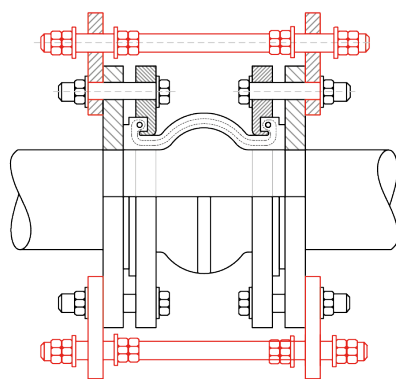

2. Ограничитель растяжения и сжатия (требуется дополнительных гаек и шайб)

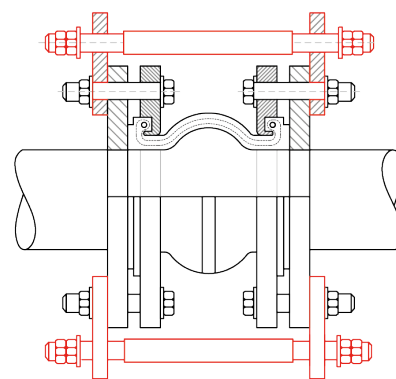

3. Ограничитель растяжения и сжатия (требуется дополнительных кусков труб)

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ РАШВОРК®

Арт. 600
Арт. 601
Арт. 6460

Для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа.

СИСТЕМЫ:

ХВС, ГВС, тепло- и холодоснабжение, пароконденсатные системы, системы пенного пожаротушения.

СРЕДЫ:

ВОДА систем ХВС и ГВС; Водные растворы на основе этилен- и пропиленгликоля до 50%; Пенные растворы установок пожаротушения. Светлые нефтепродукты; Сжатый воздух, нейтральные газы, пар

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❁ Вариативность исполнения фильтрующей сетки (1-2 дня).
- ❁ Комплектация магнитной вставкой (1-2 дня).
- ❁ арт. 600/601, DN50-400 сливная пробка (BSPP).
- ❁ Температуростойкое лакокрасочное покрытие.

Артикул:	600/601 (Ф/Ф)	6460 (Р/Р, BSPP)
КОРПУС:	GG25	CF8M
СЕТКА:	AISI304	AISI316
УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ:	Графит	PTFE
DN:	15 - 400 мм	8 - 50 мм
PN:	16 бар	40 бар
Траб:	-10...+300 °С	-30...+200 °С



ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ GGG50 РАШВОРК®

Арт. 600
Арт. 601

Для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа.

СИСТЕМЫ:

ХВС, ГВС, тепло- и холодоснабжение, пароконденсатные системы, системы пенного пожаротушения.

СРЕДЫ:

ВОДА систем ХВС и ГВС; Водные растворы на основе этилен- и пропиленгликоля до 50%; Пенные растворы установок пожаротушения. Светлые нефтепродукты; Сжатый воздух, нейтральные газы, пар

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❁ Вариативность исполнения фильтрующей сетки (1-2 дня).
- ❁ Комплектация магнитной вставкой (1-2 дня).
- ❁ арт. 600/601, DN50-600 сливная пробка (BSPP).
- ❁ Температуростойкое лакокрасочное покрытие.



Артикул:	600/601 (Ф/Ф)
КОРПУС:	GGG50
СЕТКА:	AISI304
УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ:	СНП
DN:	50 - 600 мм
PN:	16 бар
Траб:	-10...+300 °C

МАГНИТНЫЕ ВСТАВКИ И СЕТКИ РАШВОРК®



ПРИМЕНЕНИЕ:

Магнитные вставки к фильтрам способствуют более качественной очистке рабочей среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д., устанавливаются внутри фильтра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр DN 15–400 мм

Давление PN 1,6 МПа

Материал корпуса:

нерж. сталь AISI304

Сетка: нерж. сталь AISI304

Проволока: нерж. сталь AISI316

Магниты ферритовые:

МЦО 28 СА 250



ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  Выбор сменных сеток с широким диапазоном ячеек – **1-2 дня** на изготовление.
-  Склад магнитных вставок - **1-2 дня** на изготовление.
-  Комплектация сливным краном, резьба сливной пробки по стандарту BSPP.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

CF8M / AISI316 РАШВОРК®

Арт. 7014
Арт. 7015
Арт. 7025
Арт. 7026
Арт. 7528

Муфтовый, 2-х составной полнопроходной		Муфтовый, 3-х составной полнопроходной		Фланцевый, 2-х составной полнопроходной
с рукояткой арт.7014	с рукояткой, ISO5211 арт.7015	с рукояткой, ISO5211 арт. 7025	с рукояткой, под приварку ISO5211, арт. 7026	с рукояткой, ISO5211 арт. 7528
				
Применяется на: технической и питьевой воде; деминерализованной и дистиллированной воде; минеральных и синтетических маслах; хладагентах групп HFA, HFB, HFC; водных растворах этилен- и пропилен гликоля, светлых нефтепродуктах, растительных маслах, спиртах, сжатом воздухе, пароконденсатных линиях.				
PN63 / DN 8-100	PN63 / DN 8-50	PN63 / DN 8-100		PN40-16 / DN 15-200
BSPP, ISO 228/1				Антистатический механизм
Корпус: CF8M				
Шар: AISI316				
Уплотнение: PTFE				
Tmax: -30° C...+215°С / Tmin: -60° C (окруж. среды)				
Герметичность: кл. "А" (Нет видимых протечек!)				

КРАН ШАРОВОЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ РАШВОРК®

Арт. 707

Применяется в системах водоснабжения, отопления, промышленности, вентиляции и кондиционирования.



СИСТЕМЫ:

ХВС, ГВС, теплоснабжение

СРЕДЫ:

ВОДА систем ХВС и ГВС;
Водные растворы на основе этилен- и пропиленгликоля до 50%;

ПРЕИМУЩЕСТВА:

КОРПУС:	GG25
ШАР:	AISI 304
УПЛОТНЕНИЕ:	PTFE
DN:	15 - 150 мм
PN:	16 бар
Tmax:	-10...+150 °C

-  Герметичность: класс "А" по ГОСТ 9544-2015 (Нет видимых протечек)
-  Температуростойкое лакокрасочное покрытие.
-  Прочный корпус, наличие рёбер жёсткости, надёжная конструкция.

ЛАТУННЫЙ ПРОБКОВЫЙ КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА

РАШВОРК®

Арт. 777



Трёхходовой кран устанавливается перед манометром для продувки, проверки и отключения манометра. Если при соединении с атмосферой стрелка манометра падает до нуля, то вероятность его отказа считается минимальной. На торце штока крана имеется указатель положения портов в виде буквы «Т».

СИСТЕМЫ:

ХВС, ГВС, теплоснабжение, холодоснабжение

СРЕДЫ:

ВОДА систем ХВС и ГВС, техническая вода; питьевая вода; водные растворы этилен- и пропилен гликоля с конц. до 50%, сжатый воздух.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Герметичность: класс “А” по ГОСТ 9544-2015 (нет видимых протечек).
- Высококачественная и прочная латунь марки CW617N обладает лучшими физическими свойствами, выдерживает более высокое рабочее давление и температуру. Важно, что процентная доля Pb составляет менее 2,5% и применима для систем питьевой воды.
- Есть возможность подтяжки запорного конуса через резьбовой хвостовик штока.

КОРПУС:	CW617N
КОНУС:	CW617N
УПЛОТНЕНИЕ:	Viton
DN:	15 мм
PN:	25 бар
Tmax:	-30...+150 °C
Стандарт резьбы	BSPP

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ РАШВОРК®

Арт. 900
Арт. 901
Арт. 906

Предназначены для управления запорной трубопроводной арматурой общепромышленного применения, преимущественно для шаровых кранов и дисковых поворотных затворов.



- Напряжение: 220VAC/380VAC/24 VDC
- Опция: позиционер 4-20 mA
- Режим работы: S2-15min
- Класс защиты: IP67
- Ручной дублер: шестигранный ключ
- Безотказность: Внутренняя тепловая защита, Открытие $120^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, Закрытие $97^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Температура окр. среды: $-20...+70^{\circ}\text{C}$
- Концевые выключатели: 2×Open/Close, SPDT, 250VAC10A
- Вспомогательные концевые выключатели: 2×Open/Close, SPDT, 250VAC10A
- Механический ограничитель: 2 внешних регулируемых стопора
- Температура окружающей среды: $25^{\circ}\text{C}...+70^{\circ}\text{C}$
- Встроенный обогреватель: 30W (110V/220V AC), антиконденсат
- Противозадирная смазка с дисульфидом молибдена
- Визуальный индикатор конечного положения

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокий ресурс, не менее 15 000 циклов срабатывания.
- Автоблокировка червячной передачи.
- Максимально надёжный привод, отсутствие подтверждённых рекламаций.

ПНЕВМОПРИВОДЫ РАШВОРК®

Арт. 930-DA
Арт. 930-SR

Предназначены для управления запорной трубопроводной арматурой общепромышленного применения, преимущественно для шаровых кранов и дисковых поворотных затворов.



Корпус: эструдированный алюминий

Рабочая температура: -20...+80 °C (-40...+80 °C – опция)

Диапазон регулировки: $\pm 5^\circ$ для вращения на угол 90°

Индикатор положения: открыто/закрыто

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  Большой склад п/п двойного действия и отдельно пружин для комплектации одностороннего (с пружинным возвратом).
-  Высокий ресурс, не менее 0,5 миллиона циклов.

НАШИ КЛИЕНТЫ РАШВОРК®





**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

www.rwru.ru
sales@rushwork.ru
+7 (495) 374-92-21